

GRELHA HIDRÁULICA




Grelha de funcionamento hidráulico.

Pode funcionar em modo manual ou automático.

É constituída por:

- estrutura fixa,
- sistema de limpeza móvel,
- quadro de controle
- grelha filtrante.

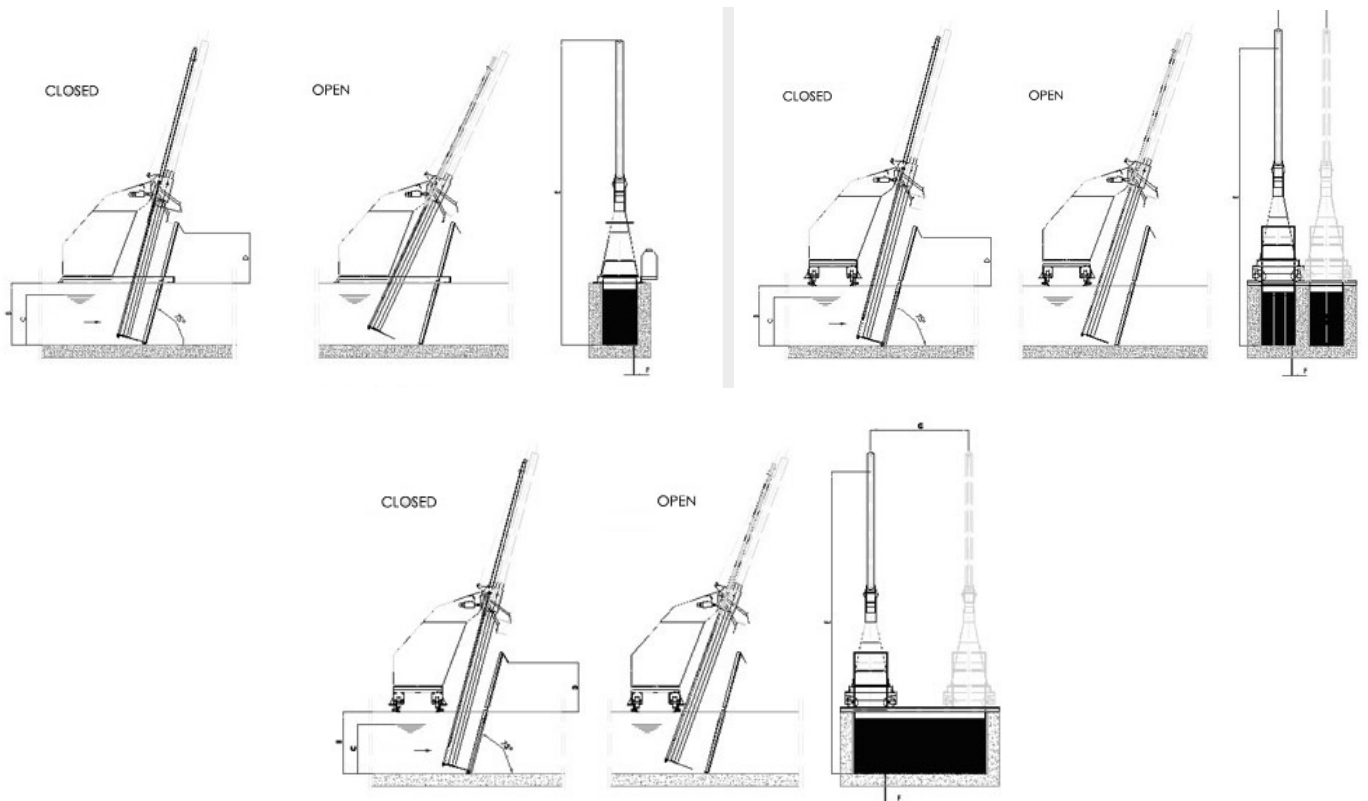

MODELO	Largura (mm)	Altura (mm)	Descarga (mm)	Potência (Kw)	Comprimento (mm)	Espaçamento (mm)	Velocidade água m/s	Caudal M³/h
Da-011.300	300	500	500	0.37	2000	25	0.5	100
Da-011.300.1	300	1000	500	0.37	2500	25	0.5	200
Da-011.400	400	500	500	0.37	2000	25	0.5	130
Da-011.400.1	400	1000	500	0.37	2500	25	0.5	300
Da-011.500	500	500	500	0.37	2000	25	0.5	225
Da-011.500.1	500	1000	500	0.37	2500	25	0.5	400
Da-011.600	600	1000	500	0.55	2500	25	0.5	600
Da-011.600.1	600	1500	500	0.55	2800	25	0.5	850
Da-011.700	700	1000	500	0.55	2500	25	0.5	850
Da-011.700.1	700	1500	500	0.55	2800	25	0.5	1000
Da-011.800	800	1000	500	0.55	2500	25	0.5	950
Da-011.800.1	800	1500	500	0.55	2800	25	0.5	1350
Da-011.900	900	1300	500	0.55	2700	25	0.5	1350
Da-011.900.1	900	1700	500	0.55	3000	25	0.5	1800
Da-011.1000	1000	1500	500	0.75	2800	25	0.5	2000
Da-011.1000.1	1000	2000	500	0.75	3300	25	0.5	2500

MODELO	Largura (mm)	Altura (mm)	Descarga (mm)	Potência (Kw)	Comprimento (mm)	Espaçamento (mm)	Velocidade água m/s	Caudal M³/h
Da-011.300	300	500	500	0.37	2000	50	0.5	120
Da-011.300.1	300	1000	500	0.37	2500	50	0.5	240
Da-011.400	400	500	500	0.37	2000	50	0.5	155
Da-011.400.1	400	1000	500	0.37	2500	50	0.5	360
Da-011.500	500	500	500	0.37	2000	50	0.5	270
Da-011.500.1	500	1000	500	0.37	2500	50	0.5	480
Da-011.600	600	1000	500	0.55	2500	50	0.5	720
Da-011.600.1	600	1500	500	0.55	2800	50	0.5	1020
Da-011.700	700	1000	500	0.55	2500	50	0.5	1020
Da-011.700.1	700	1500	500	0.55	2800	50	0.5	1200
Da-011.800	800	1000	500	0.55	2500	50	0.5	1140
Da-011.800.1	800	1500	500	0.55	2800	50	0.5	1620
Da-011.900	900	1300	500	0.55	2700	50	0.5	1620
Da-011.900.1	900	1700	500	0.55	3000	50	0.5	2160
Da-011.1000	1000	1500	500	0.75	2800	50	0.5	2400
Da-011.1000.1	1000	2000	500	0.75	3300	50	0.5	3000

